

S B タンクボールバルブ (手動/自動)

1. 軽量でコンパクト、液溜りも少ない (従来品比較)
2. 内面バフ #400 仕上、標準仕様
3. タンク側接続は既設にも対応可能

＜標準仕様＞ ※その他、特殊仕様も対応可能

材 質 : SUS316 / PTFE

内面処理 : バフ #400 仕上

出口側接続口径 : 8A ~ 40A

タンク側接続 : フェルール・フランジ ※既設タンクハット対応品も製作可能

出口側接続 : フェルール・ネジコミ・フランジ



※写真・図面は、タンク側接続 : 50A フェルール / 出口側接続 : 20A フェルール



手 動



自 動

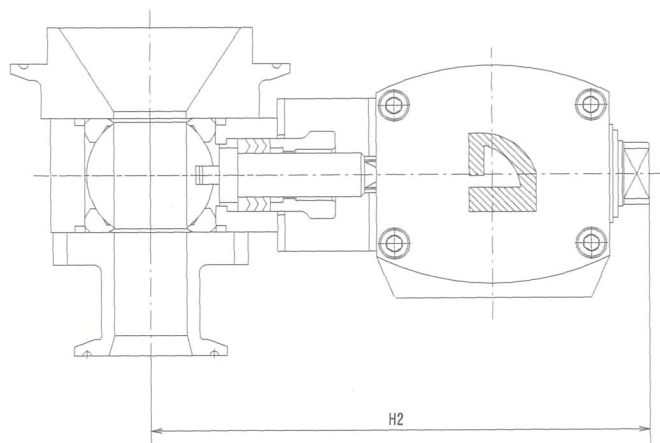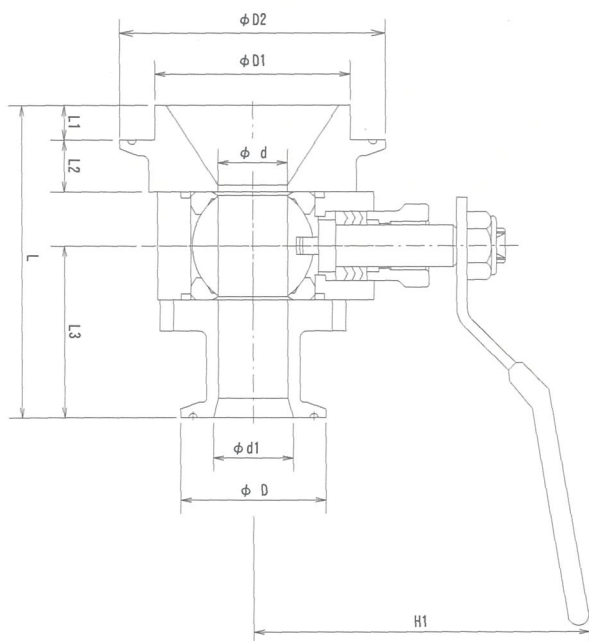

	d	d1	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H1	H2
8A	10.5	10.5	32	47.5	64	73	5	15	40	66	94
10A	13	13.3	32	47.5	64	87	8	15	50	94	134
15A	15	17.7	36	47.5	64	87	8	15	50	94	134
20A	20	23.2	42	56.5	77	90	10	15	50	98	137
25A	25	30	50	70	91	102	12	15	55	101	141
40A	38	44.6	64	108	135	125	12	15	70	135	193

青木株式会社

〒108-0014 東京都港区芝 5-32-8

TEL: 03-3452-1260 FAX: 03-3452-6003