

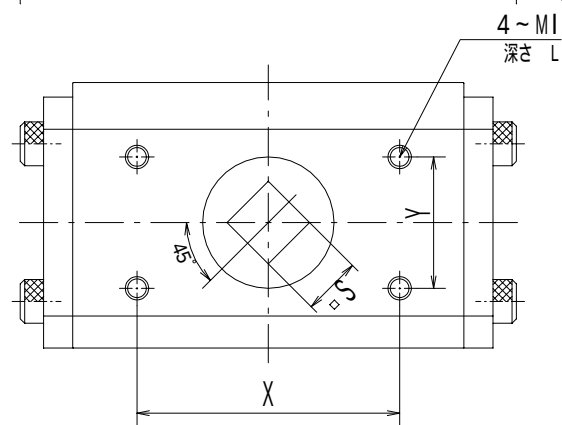
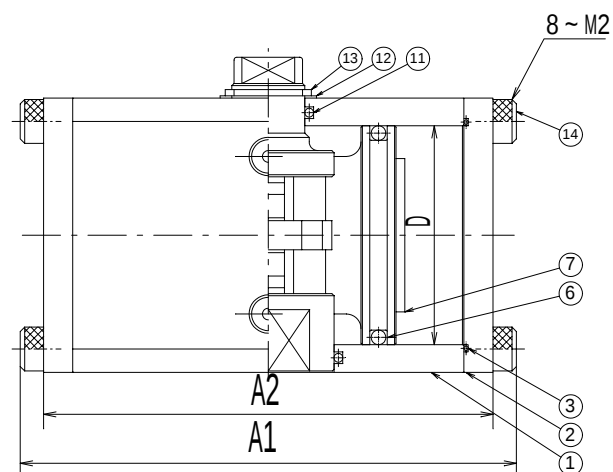


	D	A1	A2	B1	B2	H	H1	H2	C	S	X	Y	M1	L	M2	P	トルク	重量	駆動方式
B-100	30	82	74	43	38	52	44	8	7	10	40	18	4	6	4	1/8	42 25	0.32	ホーク型
B-200	50	120	110	64	60	75	64	11	10	14	65	30	6	8	5	1/8	200 110	0.98	
B-250	60	144	132	73	70	87	74	13	13	17	80	38	6	8	6	1/8	350 210	1.58	
B-300	75	170	160	91	86	108	94	14	15	20	90	45	8	10	8	1/4	600 300	2.90	
B-400	100	244	220	120	118	145	128	18	24	28	110	60	10	12	12	1/4	1200	6.70	ラック&ピニオン
B-450	125	254	230	150	150	172	150	22	24	28	110	60	10	12	12	1/4	1900	10.20	

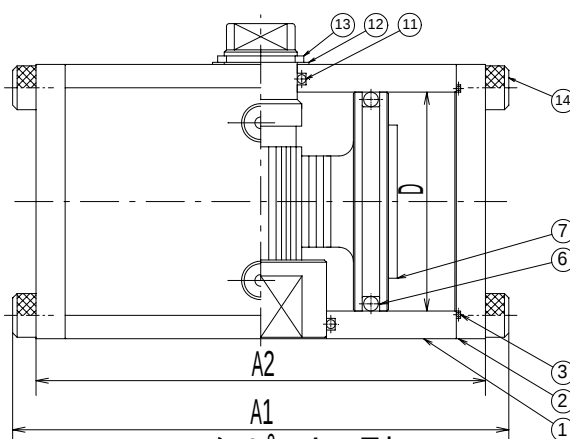

ホーク型

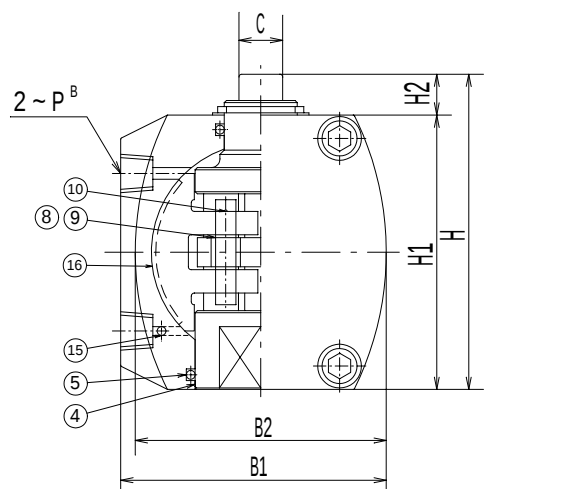

ラック&ピニオン型

16	ウェアリング	ルーロン	2	
15	Oリング	NBR	2	NBR
14	セットボルト	SUS304	8	
13	スナップリング	SUS304	1	
12	スラストベアリング	ルーロン	1	
11	Oリング	NBR	1	パイソ
10	スプリットピン	SUS304	4	
9	ピン	SUS304	2	
8	ローラー	SUS304	2	
7	ピストン	ADC12	2	
6	Oリング	NBR	2	パイソ
5	Oリング	NBR	1	パイソ
4	シャフト	SCS13	1	
3	Oリング	NBR	2	NBR
2	カバー	ADC12	2	
1	本体	A6063S	1	
No	名称	材質	個数	高温用

USER				
FLUID. PRS	kgf/cm ²	TEST	PRESSURE	
FLUID. TEMS	°C	AIR. HYDR		
OPERATING. PRS	4 kgf/cm ²	AIR. HYDR		
REMARK			SCALE	
TITLE	ピストン 寸法図			
DRAWING. NO.	DRAWN	CHECK	DATE	
B-0001	H, S		APR, 14, 95	
AOKI CO., LTD. TOKYO JAPAN.				