


	d	L	H	H1	H2	H3	D	g	t	f	n-h	C	A	B	E	P	
15A	15	110	133	33	25	75	95	51	12	1	4-15	70	120	64	10	1/8	B-200
20A	20	120	136	36	25	75	100	56	14	1	4-15	75	120	64	10	1/8	B-200
25A	25	130	148	43	30	75	125	67	14	1	4-19	90	120	64	10	1/8	B-200
32A	32	140	152	47	30	75	135	76	16	2	4-19	100	120	64	10	1/8	B-200
40A	40	165	202	59	35	108	140	81	16	2	4-19	105	170	91	15	1/4	B-300
50A	50	180	209	66	35	108	155	96	16	2	4-19	120	170	91	15	1/4	B-300
65A	65	190	264	91	65	108	175	116	18	2	4-19	140	170	91	15	1/4	B-300
80A	80	200	287	100	42	145	185	126	18	2	8-19	150	244	121	24	1/4	B-400
100A	100	230	375	123	80	172	210	151	18	2	8-19	175	254	150	24	1/4	B-450

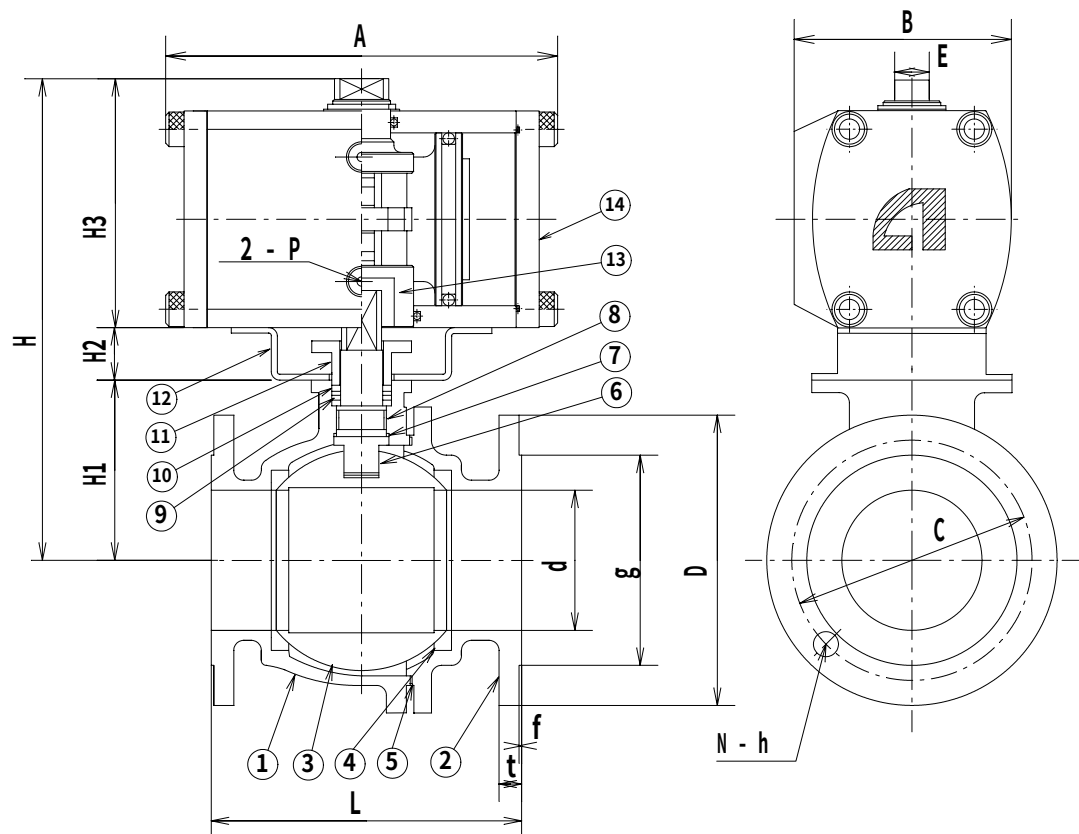

14	ビートル		1	B型
13	ジョイント	SUS304	1	
12	取付台	SUS304	1	
11	グラント 押え	SCS13	1	
10	カラー	SUS316	1	
9	グラント パッキン	PTFE	1S	
8	シャフト ベアリング	PTFE	1	
7	スラスト ワッシャ	PTFE	1	
6	ステム	SUS316	1	
5	ガスケット	PTFE	1	
4	弁座	PTFE	2	カーボン入PTFE
3	ボール	SCS13	1	
2	本体 蓋	SCS13	1	
1	本体	SCS13	1	
No	名称	材質	個数	適要

USER			
FLUID. PRS	10 kgf/cm ²	TEST	PRESSURE
FLUID. TEMS	°C	AIR. HYDR	
OPERATING. PRS	4 kgf/cm ²	AIR. HYDR	
REMARK	ステム2面取り	SCALE	
TITLE	10UTB 自動弁 寸法図		
DRAWING. NO.	B-0102-3	DRAWN CHECK	DATE
	H, S		SEP, 5, 94
AOKI CO., LTD. TOKYO JAPAN.			