


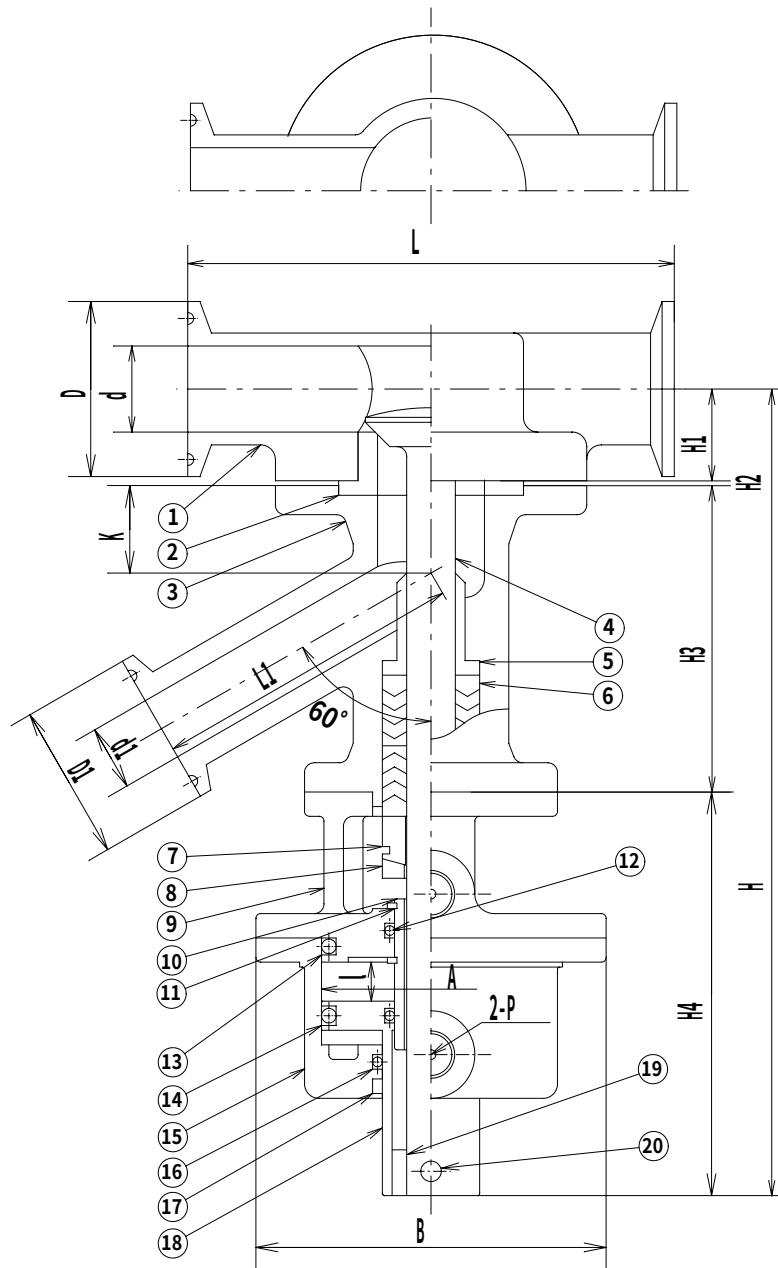

	B	P	L	A	H4	H3	H2	H1	H	K	L1	D1	d1	L	D	d	
25A X 25A	94	1/4	15	60	115	90	2	25	232	28	81	50	30.0	120	50	30.0	25A X 25A
40A X 10A	72	1/8	8	45	83	63	1	32.3	179.3	18	64	32	13.3	120	64	44.6	40A X 10A
40A X 15A	72	1/8	8	45	83	63	1	32.3	179.3	18	64	36	17.7	120	64	44.6	40A X 15A
40A X 20A	72	1/8	8	45	83	77	1	32.3	193.3	29	68	42	23.2	120	64	44.6	40A X 20A
40A X 25A	94	1/4	15	60	115	90	2	32.3	239.3	28	81	50	30.0	120	64	44.6	40A X 25A
50A X 10A	72	1/8	8	45	83	63	1	38.3	185.3	18	64	32	13.3	120	77	56.5	50A X 10A
50A X 15A	72	1/8	8	45	83	63	1	38.3	185.3	18	64	36	17.7	120	77	56.5	50A X 15A
50A X 20A	72	1/8	8	45	83	77	1	38.3	199.3	29	68	42	23.2	120	77	56.5	50A X 20A
50A X 25A	94	1/4	15	60	115	90	2	38.3	245.3	28	81	50	30.0	120	77	56.5	50A X 25A

20	割ピン付ピン	SUS304	1	
19	スリーブ	PVC	1	
18	ピストン	SUS304	1	
17	ダストシール	NBR	1	
16	Oリング	NBR	1	
15	シリンダー	AC2A	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	Oリング	NBR	1	
12	Oリング	NBR	2	
11	スナップリング	SUS304	2	
10	ガイド	SUS304	1	ハードCr
9	ヨーク	AC2A	1	
8	パッキン押え板	SUS304	1	
7	パッキン押え	SUS316	1	
6	グランドパッキン	PTFE	2 ^S	
5	ガイド	PTFE	1	
4	弁棒	SUS316	1	
3	本体	SCS14	1	
2	弁座	PTFE	1	
1	バルブ架台	SCS14	1	
No	名 称	材 質	個 数	適 要

USER			
FLUID. PRS	2 kgf/cm ²	TEST PRESSURE	
FLUID. TEMS	°C	AIR. HYDR (AIR) 5	
OPERATING. PRS	4 kgf/cm ²	AIR. HYDR	
REMARK			SCALE
TITLE	T型弁 寸法図 (25AX25A-50AX25A)		
DRAWING. NO.	DRAWN	CHECK	DATE
TY-0002	H,S		AUG, 22, 94
AOKI CO., LTD. TOKYO JAPAN.			