


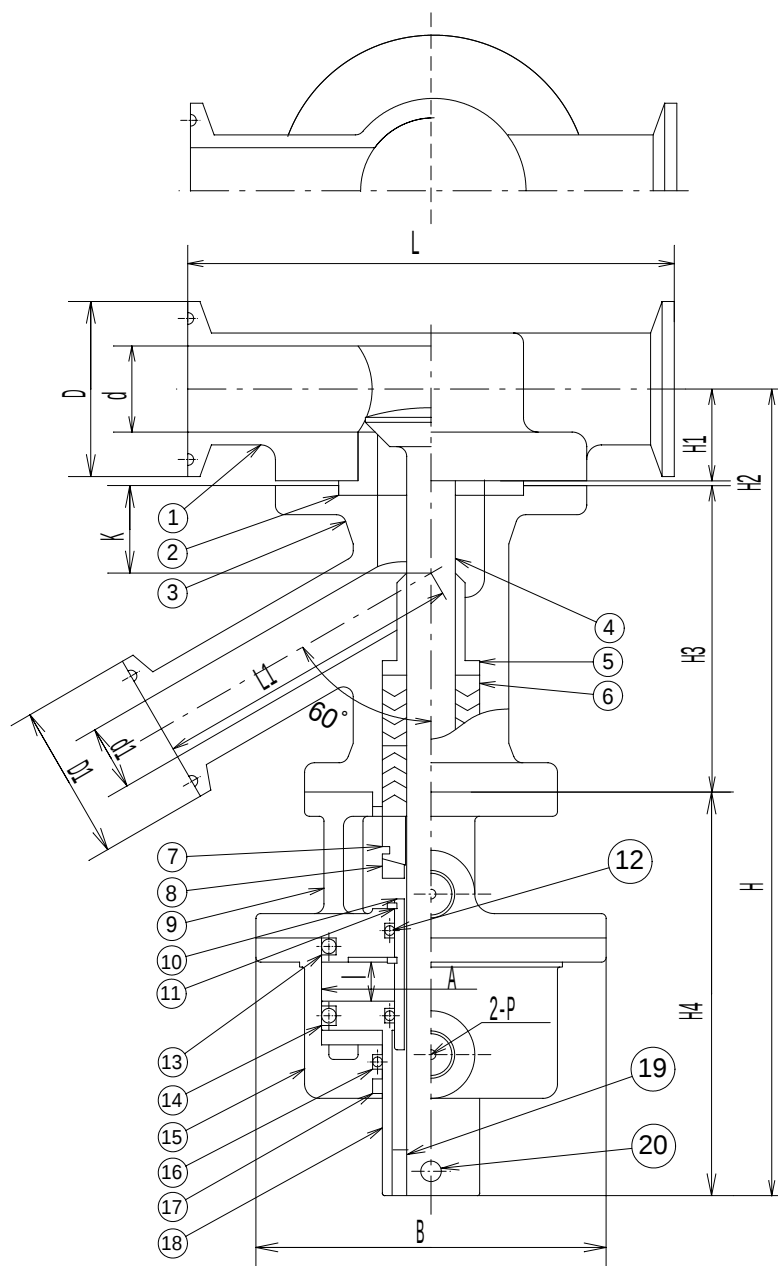

		B	P	I	A	H4	H3	H2	H1	H	K	L1	D1	d1	L	D	d
40A X 40A		116	1/4	20	75	150	115	2	37.3	304.3	35	110	64	44.6	145	64	44.6
50A X 40A		116	1/4	20	75	150	115	2	43.3	310.3	35	110	64	44.6	145	77	56.5
50A X 50A		126	1/4	25	85	160	160	2	48.3	370.3	50	120	77	56.5	170	77	56.5
65A X 10A		72	1/8	8	45	83	63	1	45.2	192.2	18	64	32	13.3	120	91	70.3
65A X 15A		72	1/8	8	45	83	63	1	45.2	192.2	18	64	36	17.7	120	91	70.3
65A X 20A		72	1/8	8	45	83	77	1	45.2	206.2	29	68	42	23.3	120	91	70.3
65A X 25A		94	1/4	15	60	115	90	2	45.2	252.2	28	80	50	30.0	120	91	70.3
65A X 40A		116	1/4	20	75	150	115	2	50.2	317.2	35	110	64	44.6	145	91	70.3

20	割ピン付ピン	SUS304	1	
19	スリーブ	PVC	1	
18	ピストン	SUS304	1	
17	ダストシール	NBR	1	
16	Oリング	NBR	1	
15	シリンダー	AC2A	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	Oリング	NBR	1	
12	Oリング	NBR	2	
11	スナップリング	SUS304	2	
10	ガイド	SUS304	1	ハードC r
9	ヨーク	AC2A	1	
8	パッキン押え板	SUS304	1	
7	パッキン押え	SUS316	1	
6	グランドパッキン	PTFE	2 ^S	
5	ガイド	PTFE	1	
4	弁棒	SUS316	1	
3	本体	SCS14	1	
2	弁座	PTFE	1	
1	バルブ架台	SCS14	1	
No	名 称	材 質	個 数	適 要

USER			
FLUID.PRS	2 kgf/cm ²	TEST PRESSURE	
FLUID.TEMS	°C	AIR. HYDR (AIR) 5	
OPERATING.PRS	4 kgf/cm ²	AIR. HYDR	
REMARK	SCALE		
TITLE	T型弁 寸法図 (40AX40A-65AX40A)		
DRAWING. NO.	DRAWN	CHECK	DATE
TY-0003	H,S		AUG, 22, 94
AOKI CO., LTD. TOKYO JAPAN.			