


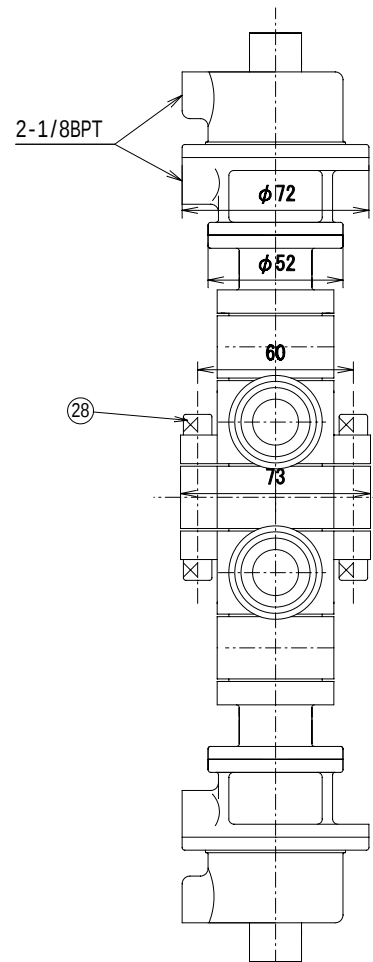

28	キャップボルト	SUS304	2	
27	割ピン付ピン	SUS304	2	
26	ｽｰﾌﾟ	PVC	2	
25	ダストシール	NBR	2	
24	Ｏリング E	NBR	2	
23	ｼﾘﾝﾀﾞｰ	AC2A	2	
22	ﾋｽﾄﾝ	SUS304	2	
21	Ｏリング D	NBR	2	
20	Ｏリング C	NBR	2	
19	Ｏリング B	NBR	4	
18	ガイド	SUS304	2	
17	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SUS304	4	
16	ﾖｰｸ	AC2A	2	
15	ﾎﾝﾈｯﾄ	SUS316	2	
14	ガイド	PTFE	2	
13	弁棒 B	SUS316	2	
12	皿ばね	SUS304	2	
11	ﾀｲﾔﾌﾗﾑ押え	SUS316	2	
10	Ｏリング A	EPT	2	
9	ﾀｲﾔﾌﾗﾑ	PTFE	2	
8	本体 C	SUS316	2	
7	弁押え	SUS316	2	
6	本体 B	SUS316	2	
5	弁ガイド	SUS316	2	
4	ｶｽｹｯﾄ	PTFE	4	
3	弁棒	PTFE	4	
2	弁棒 A	SUS316	2	
1	本体 A	SUS316	1	
No	名 称	材 質	個 数	適 要

USER			
FLUID. PRS	2 kgf/cm ²	TEST	PRESSURE
FLUID. TEMS	℃	AIR. HYDR	
OPERATING. PRS	4 kgf/cm ²	AIR. HYDR	
REMARK			SCALE
TITLE	15A 五方切替弁(リミットサ)		
DRAWING. NO.	DRAWN	CHECK	DATE
L-0052-1	H, S		
 CO., LTD. TOKYO JAPAN.			