
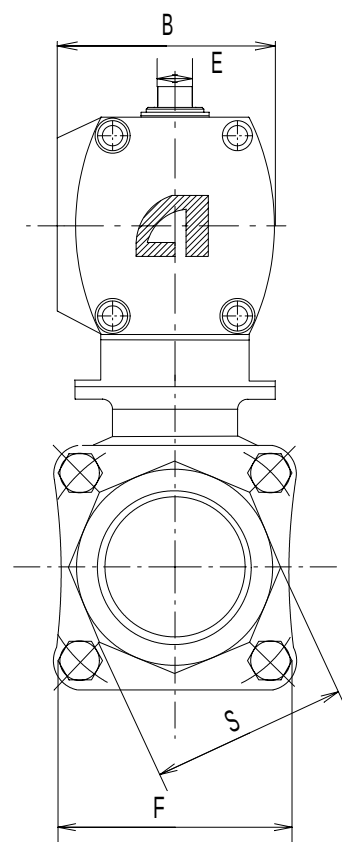


	d	L	H	H1	H2	H3	F	S	P	A	B	E		
3/8	10	60	130	30	25	75	49	23	1/8	189	64	10	BR-200	BR-200H
1/2	15	65	133	33	25	75	54.4	29	1/8	189	64	10	BR-200	BR-200H
3/4	20	80	136	36	25	75	60.2	35	1/8	189	64	10	BR-200	BR-200H
1	25	90	181	43	30	108	73.8	43	1/4	268	91	15	BR-300	BR-300H
1 1/4	32	110	185	47	30	108	90.8	53	1/4	268	91	15	BR-300	BR-300H
1 1/2	40	120	202	59	35	108	96.6	59	1/4	268	91	15	BR-300	BR-300H
2	50	140	209	66	35	108	108.8	73	1/4	268	91	15	BR-300	BR-300H

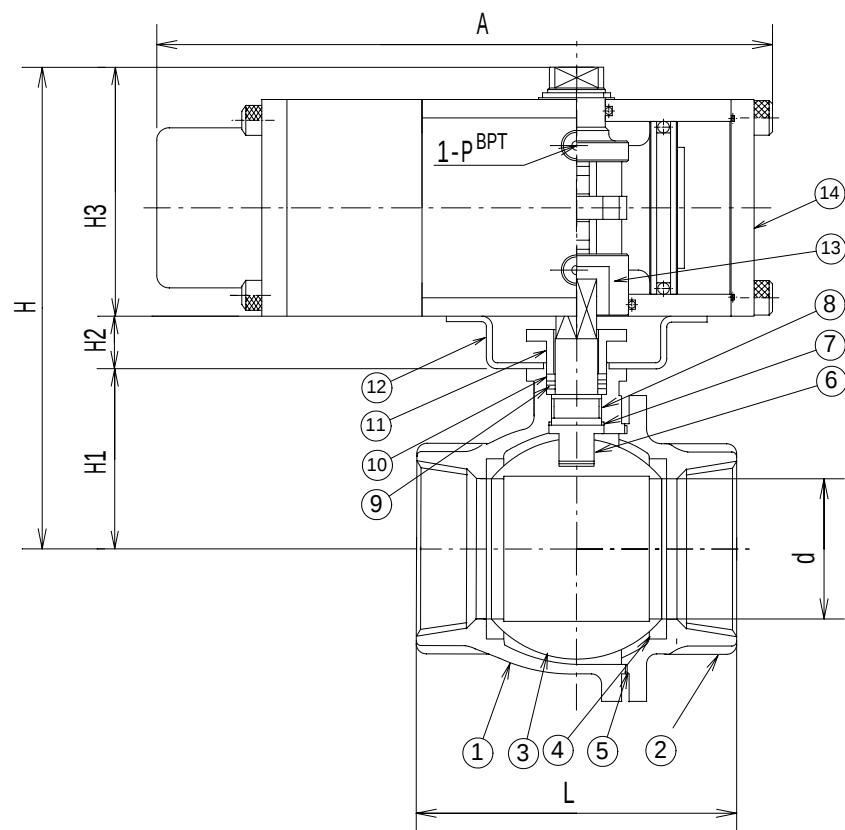

14	ビートル		1	BR型
13	ジョイント	SUS304	1	
12	取付台	SUS304	1	
11	グラント 押え	SCS13	1	
10	カラー	SUS316	1	
9	グラント パッキン	PTFE	1s	
8	シャフト パリング	PTFE	1	
7	スラスト ワッシャ	PTFE	1	
6	ステム	SUS304	1	
5	ガスケット	PTFE	1	
4	弁 座	PTFE	2	カーボン入PTFE
3	ボール	SCS13	1	
2	本体 蓋	SCS13	1	
1	本体	SCS13	1	
No	名 称	材 質	個 数	適 要

USER				
FLUID. PRS	10 kgf/cm ²	TEST	PRESSURE	
FLUID. TEMS	℃	AIR. HYDR		
OPERATING. PRS	4 kgf/cm ²	AIR. HYDR		
REMARK	スプリングリターン		SCALE	
TITLE	10UT 自動弁 寸法図			
DRAWING. NO.	DRAWN	CHECK	DATE	
B-0099	H, S		1995.12.08	
AOKI CO., LTD. TOKYO JAPAN.				