

可搬型 中速用・ギア減速式 汎用シリーズ

ATM-CN18000型

CN18000型は中速用クランプ取付
タイプの汎用型攪拌機です。

概要

- 1. 高精度ギア装着のため運転音が静かです。
- 2. モータ容量は0.065kW～0.75kWまでを
取り揃えております。

※0.065kWは単相100Vのみです。

※0.1kW, 0.2kWは単相100V,
三相200V(50Hz,60Hz), 220V(60Hz)
から選択が可能です。


※0.4kW以上は三相200V(50Hz,60Hz),
220V(60Hz)です。



回転数 R.P.M

極 数	周波数	
	50Hz	60Hz
4 P モータ	300	360
6 P モータ	200	240

寸法図

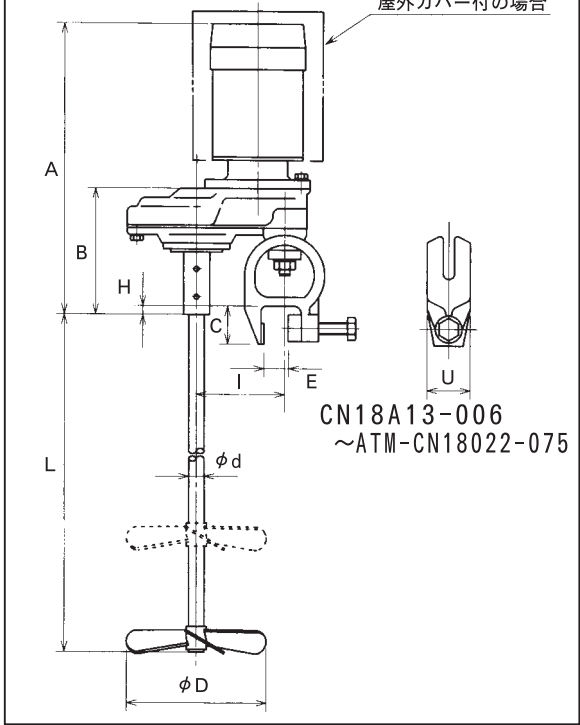

※ 3 枚プロペラ 1 段が標準となります。
※ A寸法はモーターメーカーにより若干異なります。

仕様寸法表

型 式 No	電 動 機			攪 拌 軸		3 枚 プロペラ		各 部 寸 法								最大攪拌液容量		重量
	出力	馬力	電圧	標 準 長さ L	直径 φ d	1段	(2段)	A	B	C	H	I	E	U	希薄液	中粘 度液	モータ付	
						直径 φ D	直径 φ D											
						kW	HP											V
ATM-CN18A13-006	0.065	1/12	100	600	13	160	(120)	340	127	50	-4	101	38	47	400	100	11	
ATM-CN18A13-010	0.1	1/8	100	800	13	200	(160)	334	127	50		101	38	47	600	200	13	
ATM-CN18013-010	0.1	1/8	200	800	13	200	(160)	314	127	50		101	38	47	600	200	14	
ATM-CN18A16-020	0.2	1/4	100	1000	16	250	(200)	357	127	50		101	38	47	1200	400	16	
ATM-CN18016-020	0.2	1/4	200	1000	16	250	(200)	336	127	50		101	38	47	1200	400	16	
ATM-CN18022-040	0.4	1/2	200	1200	22	300	(250)	399	168	50	23	128	38	47	2500	800	22	
ATM-CN18022-075	0.75	1	200	1400	22	350	(300)	401	168	50		128	38	47	5000	1500	28	

●標準塗装色はマンセル10GY6/6です。
●空転は厳禁とします。
●3 枚プロペラ 2 段は標準外(特別)仕様です。
●標準接液部材質はSUS304,SUS316です。表面処理は酸洗となります。
●各種ライニングも製作可能です。
※このカタログに記載している寸法等は予告無しに変更することがあります。

●モータは三相200V(50Hz,60Hz), 220V(60Hz)全閉外扇屋外型を標準とします。
但し、単相100Vの場合は0.065kW、0.1kWが全閉屋内型、0.2kWは全閉外扇屋
内型となります。
●6 Pモータは0.4kW以上になります。また、本体、シャフト径、プロペラ径は1
ランク上になります。

可搬型 中低速用・ギアモータ減速式 汎用シリーズ

ATM-CN19000型

CN19000型は中低速用クランプ取付
タイプの汎用型攪拌機です。

概要

- 1. 高精度ギア装着のため運転音が静かです。
- 2. モータ容量は0.1kW～0.75kWまでを
取り揃えております。

※0.1kW, 0.2kWは単相100V,
三相200V(50Hz,60Hz), 220V(60Hz)
から選択が可能です。


※0.4kW以上は三相200V(50Hz,60Hz),
220V(60Hz)です。



回転数 R.P.M

周波数	減速比				
	1/10	1/15	1/20	1/30	1/50
50Hz	150	100	75	50	30
60Hz	180	120	90	60	36

寸法図

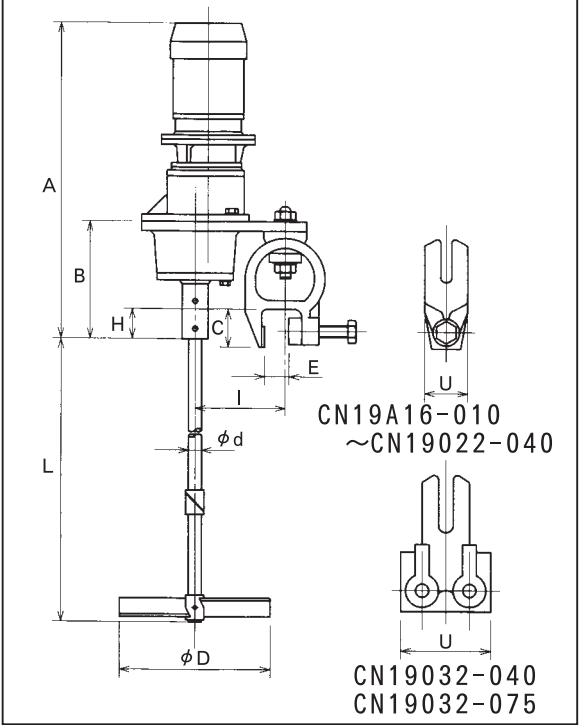

※ A寸法はモーターメーカーにより若干異なります。
※ 攪拌翼は、パドル、3 枚プロペラ、タービンいずれも製作可能です。

仕様寸法表

型 式 No	電 動 機			減速機	攪 拌 軸			2 枚 パドル 2 段		各 部 寸 法								最大攪拌液容量	重量
	出力 kW	馬力 HP	電圧 V	減速比 i	標 準 長さ L mm	直径 φ d mm	直径 φ D mm			A	B	C	H	I	E	U	希薄液 ℓ	中粘 度液 ℓ	モータ付 kg
ATM-CN19A16-010	0.1	1/8	100	1/10 1/15 1/20 1/30 1/50	1000	16	200 250 300 350 500	369	142	50	25	98	38	47	700	300			
ATM-CN19016-010				1/10 1/15 1/20 1/30 1/50															
ATM-CN19A16-020				1/10 1/15 1/20 1/30 1/50															
ATM-CN19A22-020				1/10 1/15 1/20 1/30 1/50															
ATM-CN19016-020	0.2	1/4	100	1/10 1/15 1/20 1/30 1/50	1000	16	200 250 300 350 500	415	157	74	14	112	66	72	1300	600			
ATM-CN19022-020				1/10 1/15 1/20 1/30 1/50															
ATM-CN19022-040				1/10 1/15 1/20 1/30 1/50															
ATM-CN19032-040				1/10 1/15 1/20 1/30 1/50															
ATM-CN19032-075	0.75	1	200	1/10 1/15 1/20	1500	32	200 250 300 350 500 600	557	187	74	43	123	66	144	5000	2500			

●標準塗装色はマンセル10GY6/6です。
●空転の場合は御相談下さい。
●標準接液部材質はSUS304,SUS316です。表面処理は酸洗となります。
●各種ライニングも製作可能です。
※このカタログに記載している寸法等は予告無しに変更することがあります。

●モータは三相200V(50Hz,60Hz), 220V(60Hz)全閉外扇屋外型を標準とします。
但し、単相100Vの場合は0.1kWが全閉屋内型、0.2kWは全閉外扇屋内型となり
ます。