


	d	d1	C	D	L	H	A	A1	A2	P	
8A	10.5	10.5	27.5	34	80	107	189	60	129	1/8	BR-200
10A	13	14	27.5	34	100	134	189	60	129	1/8	BR-200
15A	15	17.5	27.5	34	100	134	189	60	129	1/8	BR-200
1S	20	23	43.5	50.5	100	137	189	60	129	1/8	BR-200
1.5S	25	35.7	43.5	50.5	110	174	268	85	183	1/4	BR-300
2S	38	47.8	56.5	64	140	193	268	85	183	1/4	BR-300

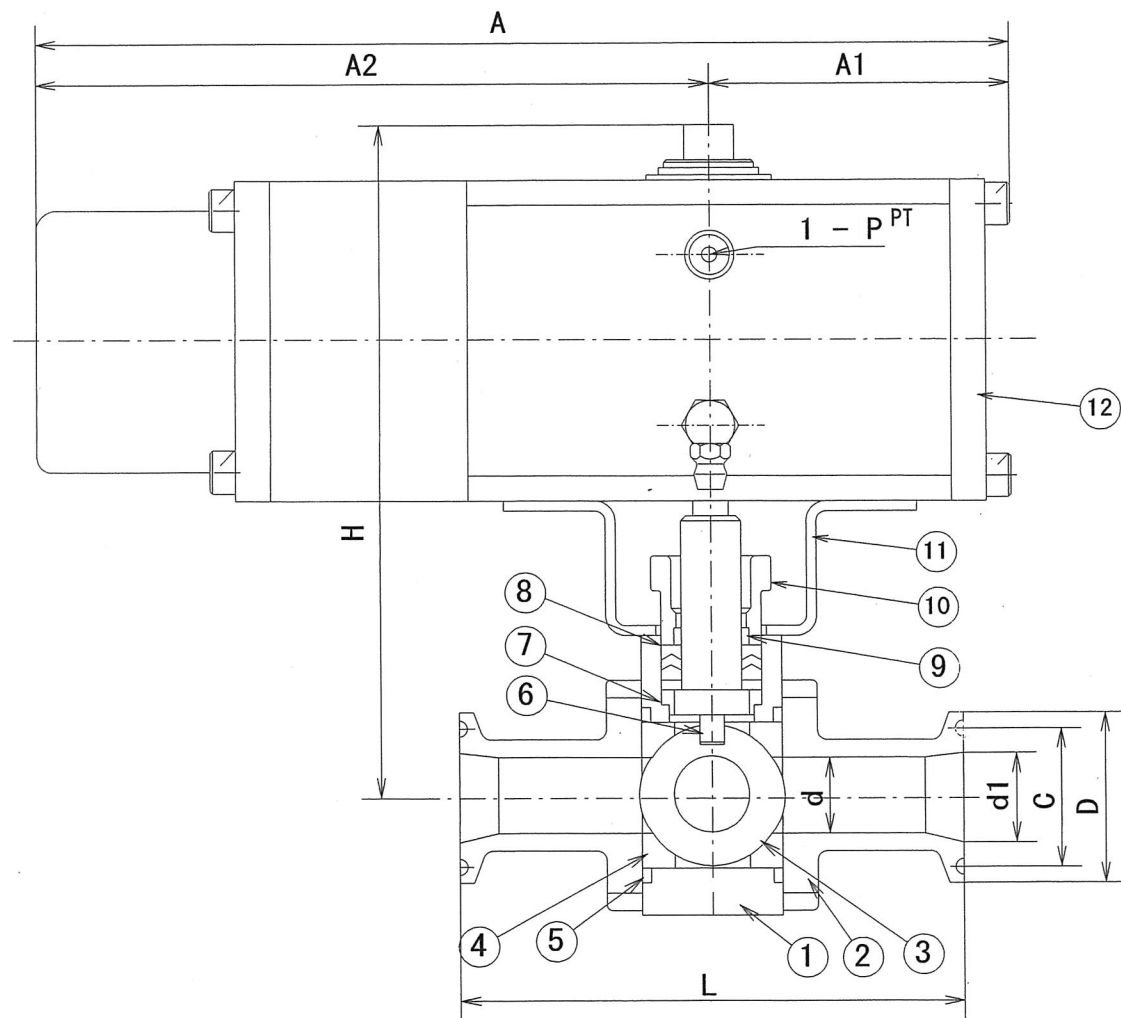

14				
13				
12	ヒートル		1	TYPE BR
11	トリツケタイ	SUS304	1	
10	パッキンオサエ	SUS304	1	
9	スリーフ	PTFE	1	
8	グランドパッキン	PTFE	1S	
7	ガイド	PTFE	1	
6	ステム	SUS316	1	
5	ガasket	PTFE	2	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	SUS316	1	
2	フランジ	SUS316	2	
1	ボディ	SUS316	1	
No	名 称	材 質	個 数	適 要

USER			
FLUID PRS	0.49 MPa	TEST PRESSURE	
FLUID TEMS		AIR HYDR	5
OPERATING PRS	0.39 MPa	AIR HYDR	
REMARK		SCALE	
(ISO, IDF) スプリング リターン			
TITLE TYPE SB PNEUMATIC VALVE			
DRAWING. NO.	DRAWN	CHECK	DATE
SB-0108-1	H, S		11, 03, 15
AOKI CO., LTD. TOKYO JAPAN			