


	d	L	H	H1	H2	H3	D	g	t	f	n-h	C	A	B	E	P	
15A	15	110	133	33	25	75	95	51	12	1	4-15	70	189	64	10	1/8	BR-200
20A	20	120	136	36	25	75	100	56	14	1	4-15	75	189	64	10	1/8	BR-200
25A	25	130	181	43	30	108	125	67	14	1	4-19	90	268	91	15	1/4	BR-300
32A	32	140	185	47	30	108	135	76	16	2	4-19	100	268	91	15	1/4	BR-300
40A	40	165	202	59	35	108	140	81	16	2	4-19	105	268	91	15	1/4	BR-300
50A	50	180	209	66	35	108	155	96	16	2	4-19	120	268	91	15	1/4	BR-300
65A	65	190	276	91	40	145	175	116	18	2	4-19	140	398	121	24	1/4	BR-400
80A	80	200	287	100	42	145	185	126	18	2	8-19	150	398	121	24	1/4	BR-400

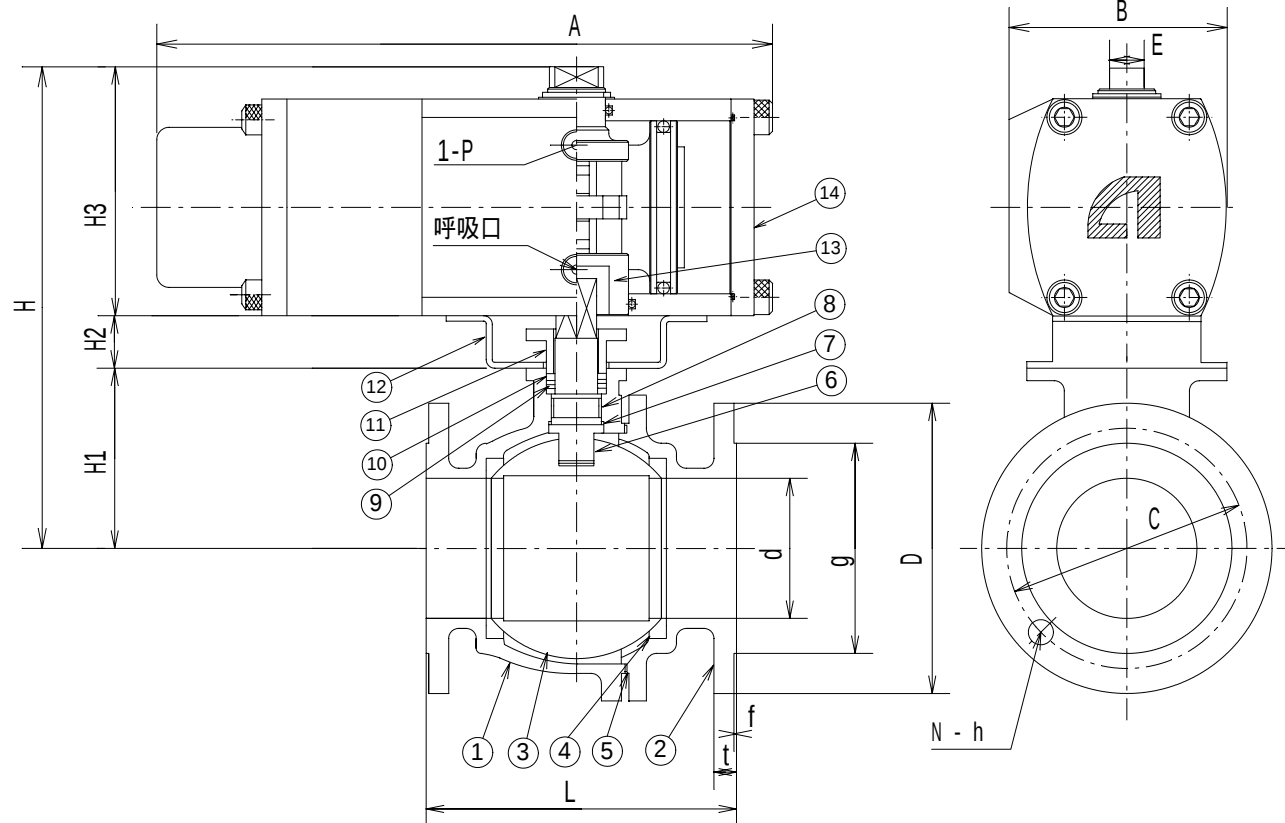

24				
23				
22				
21				
20				
19				
18				
17				
16				
15				
14	ビートル		1	BR型
13	ジョイント	SUS304	1	
12	取付台	SUS304	1	
11	グランド押え	SCS13	1	
10	カー	SUS316	1	
9	グランドパッキン	テフロン	1S	
8	シャフトベアリング	テフロン	1	
7	スラストワッシャ	テフロン	1	
6	ステム	SUS304	1	
5	ガスケット	テフロン	1	
4	弁座	テフロン	2	カーボン入りテフロン
3	ボール	SCS13	1	
2	本体蓋	SCS13	1	
1	本体	SCS13	1	
No	名称	材質	個数	適要

USER			
FLUID. PRS	10 kgf/cm ²	TEST	PRESSURE
FLUID. TEMS	℃	AIR. HYDR	
OPERATING. PRS	4 kgf/cm ²	AIR. HYDR	
REMARK	スプリングリターン	SCALE	
TITLE	10UTB 自動弁 寸法図		
DRAWING. NO.	B-0103	DRAWN CHECK	DATE
	H, S		SEP, 5, 94
AOKI CO., LTD. TOKYO JAPAN.			