


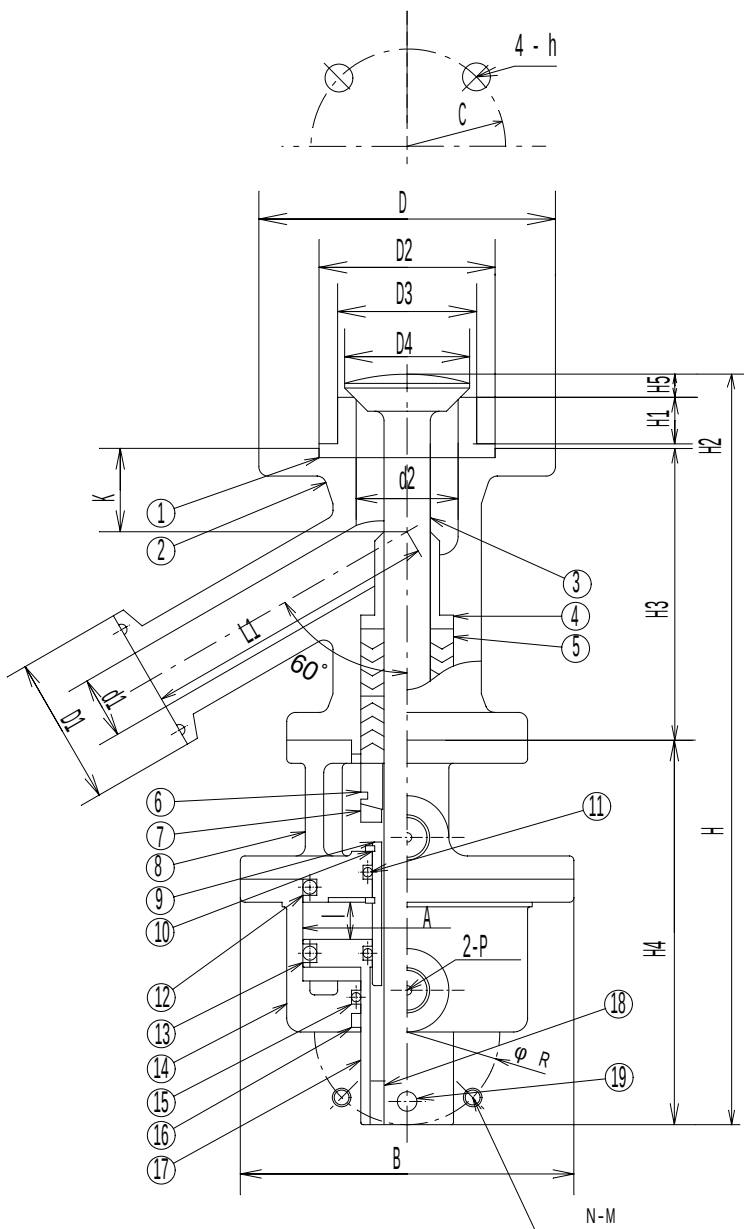

R	40	40	40	40	40	60	
N-M	4-1/4	4-1/4	4-1/4	4-1/4	4-1/4	4-1/5	
B	72	72	72	94	116		
p	1/8	1/8	1/8	1/4	1/4		
I	8	8	8	15	20		
A	45	45	45	60	75		
H5	5	5	7	9	10		
H4	83	83	83	115	150		
H3	63	63	77	90	115		
H2	1	1	1	2	2		
H1	10	10	10	10	15		
H	162	162	178	226	292		
4-h	6	6	7	9	12		
C	54	54	60	75	100		
d2	22	22	30	40	50		
D4	27	27	36	46	58		
D3	30	30	40	54	65		
D2	38	38	50	62	75		
D	64	64	74	89	120		
K	18	18	29	28	35		
L	64	64	68	80	110		
D1	32	36	42	50	64		
d1	13.3	17.7	23.2	30.0	44.6		
10 A							
15 A							
20 A							
25 A							
40 A							

19	割ピン付ピン	SUS304	1	
18	スリーブ	PVC	1	
17	ピストン	SUS304	1	
16	ダストシール	NBR	1	
15	Oリング	NBR	1	
14	シリンダー	AC2A	1	
13	Oリング	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	
11	Oリング	NBR	2	
10	スナップリング	SUS304	2	
9	ガイド	SUS304	1	ハードC r
8	ヨーク	AC2A	1	
7	パッキン押え板	SUS304	1	
6	パッキン押え	SUS316	1	
5	グランドパッキン	PTFE	2 ^S	
4	ガイド	PTFE	1	
3	弁棒	SUS316	1	
2	本体	SCS14	1	
1	弁座	PTFE	1	
No	名 称	材 質	個 数	適 要

USER				
FLUID. PRS	2 kgf/cm ²	TEST	PRESSURE	
FLUID. TEMS	°C	AIR. HYDR	(AIR) 5	
OPERATING. PRS	4 kgf/cm ²	AIR. HYDR		
REMARK				SCALE
TITLE	自動抜取弁 寸法図			
DRAWING. NO.	Y-0007	DRAWN	CHECK	DATE
		H, S		OCT. 11. 1994
AOKI CO., LTD. TOKYO JAPAN.				